EA993DE-7(3ton ジャッキスタンド)取扱説明書

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
商品を安全にご使用頂きます為にも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

当商品は、水平面上にて、能力内で乗物等を支持する工具です。

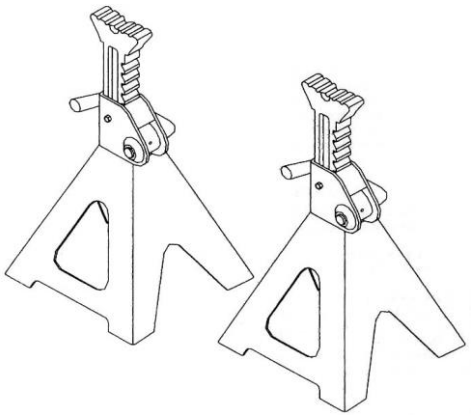

◆ 仕様

・能力　3ton
・サイズ…190(W)×170(D)×290(H)mm
・重量(2台)…7．2kg
・ストローク…292～432mm

⚠ 警告

・能力を超えた使用はしないでください。
・硬い水平な表面上でのみ使用してください。
・サドルの中心に対象物をのせてください。
・乗物の一端を支えるときは、同じものを対で使用して下さい。

◆ 使用前に…

1.使用前ごとにスタンドを点検してください。
工具に曲がりや、破損、ヒビがある時は使用しないで下さい。
2.製品の適用に矛盾のないことを確認してください。
3.使用前に、取扱説明書をよく読み、製品によく慣れ、不適切な使用により起こる危険についても熟知してください。
4.ラチェットレバーのラチェット部がベース内の固定爪とかみ合う方向にラチェットバーを向けてベースに差し込みます。
5.ロックハンドルを持ち上げてラチェットバーを一番低い位置にセットします。
(固定爪がはなれて、バーは下へ下ります。)
6.ラチェットとカラーの固定は、カラーにある六角ボルトを閉めることで行われます。
〔あるいはモデルによりプレスタブを装備しているものは
適切なハンマーとパンチで内部にタブを打ち込むタイプもあります。〕
これにより、ラチェットバーの不意の“抜け”を効果的に防止します。
7.適切な持ち上げ、支持ポイントは自動車のサービスマニュアルを常に参考にして下さい。

◆ 各部の名称

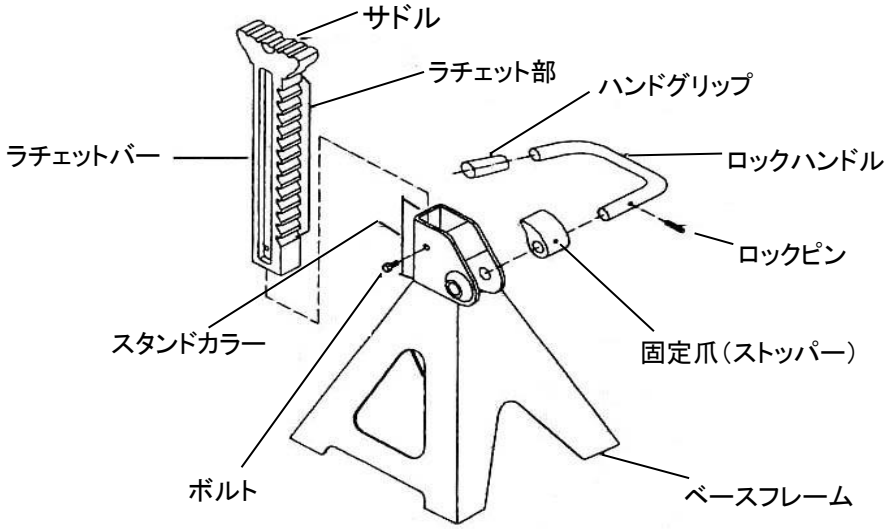

◆ 操作注意

・スタンドは乗物の片側や両端を支持するものではありません。
・工具に加工をしないで下さい。
・サドルやベースフレームにアダプター等を取り付けないで下さい。
・当製品には、交換部品はありません。

1.ラチェットバーを引き上げて高さの調節をします。
2.ロックハンドルの重みで、ラチェットバーは希望する位置で止まらなければなりませんので、ロックハンドルを押し上げて確実にしてください。
負荷をかける前にラチェットが確実に固定していることを確認してください。
3.スタンドのサドル中央に負荷がくるようにスタンドを注意してセットします。
4.スタンド上に乗物をゆっくり降ろします。
5.作業前に、乗物がしっかり乗っている事を確認してください。
乗物を支持する時は乗物が不意に動かぬよう、車輪に車止めを施してください。

◆ 対象物の降ろし方

1.適切なジャッキを用いて乗物を持ち上げスタンドとの間隔をとります。
2.ロックハンドルを上げ、固定爪（ストッパー）を解除し、ラチェットバーを一番低い位置にセットします。
3.スタンドを注意して取り除き、ゆっくりとジャッキで乗物を降ろします。
4.対象物を降ろす前に、すべての工具装備、作業者が居ないことを確認してください。

◆ メンテナンス

・錆を防止するため、使用後にきれいに拭き、乾かしてください。
・ロックハンドルは自重では、自由に動くことを確認して下さい。
・当製品の各部には、注油しないでください。
・当製品には交換部品がない事をご留意ください。

◆ 使用上の注意事項

1.自動車メーカーが指定するジャッキポイント以外では支持しないで下さい。
（車体が変形したり、荷重バランスの崩れにより、重大な事故につながります。）
2.ジャッキスタンドを複数で使用する場合は、
使用するすべてのリジットラックを同じ高さに調節してください。
3.使用する床面に凹凸があり不安定な場所では使用しないで下さい。
4.床面が水平な場所以外では使用しないで下さい。
5.能力以上の重量の車両には絶対に使用しないで下さい。
6.ジャッキスタンド装着後2分～5分、安全状態を確認したうえで作業を行ってください。



改造はしないでください。
・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
・ご使用者が怪我をする場合があります。
・作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012　大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL(06)6532-6226　FAX(06)6541-0929